

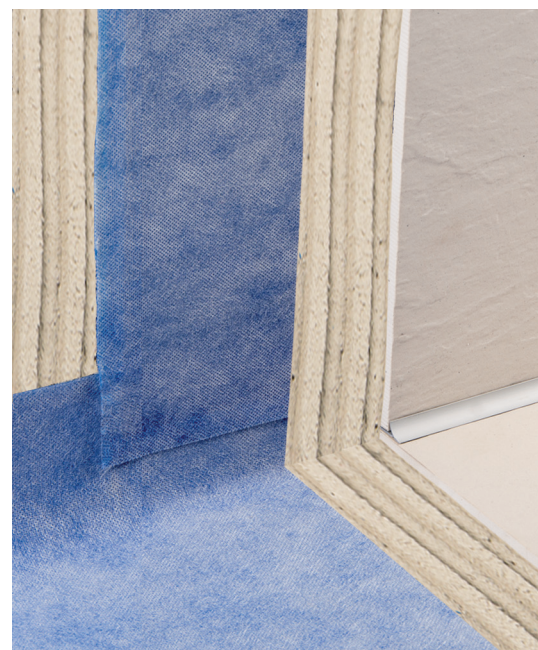




WATERPROOF .5

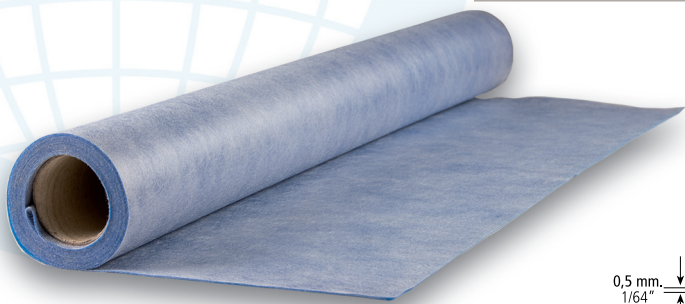

ES EUROLAMINA IMPERMEABLE. Lámina impermeable flexible de polietileno recubierta por una tela no tejida de fibras sintéticas, que garantiza el agarre total de la lámina en su colocación con cemento cola C2. Recomendada su colocación, junto con revestimiento o pavimento, para la impermeabilización de balcones y zonas húmedas interiores.

* Encolado entre lámina y mortero con cemento cola tipo C2. La base de mortero tiene que estar completamente limpia y seca antes del pegado.

* Encolado entre láminas, solapado entre ambas mínimo 10cm, con adhesivo impermeable bicomponente elástico o masilla adhesiva selladora.

⚠ Los rollos se deben almacenar en su embalaje original, en posición horizontal y en un lugar fresco y seco. Se deben proteger de la luz directa del sol, la lluvia, la nieve y las heladas, etc.

EN EUROWATERPROOF SHEET, Flexible polyethylene waterproof sheet coated by on-woven fabric with synthetic fibres which ensures the total adherence of the sheet in its place with cement glue C2. Recommended to waterproof balconies or damp interior, together with coating or flooring.

* Stuck between the sheet and the mortar using C2 cement glue. The mortar base must be totally clean and dry before sticking.


* Stuck between sheets ,minimum overlap between two 10cm, with two-component elastic waterproof adhesive or adhesive sealant putty.

⚠ The rolls should be stored in its original packaging, horizontal and a cool, dry place. They should be protected from direct sunlight, rain, snow and frost, etc.

FR EUROWATERPROOF SHEET, Membrane imperméable flexible en polyéthylène, recouverte d'une toile non-tissée en fibres synthétiques, qui garantit une adhérence totale de la membrane lors de sa pose avec du ciment-colle C2.


Sa pose est recommandée, avec un revêtement de sol ou mural, pour l'imperméabilisation des balcons et zones humides intérieures.

DE EUROWATERPROOF SHEET, Wasserdichte, flexible Polyethylenfolie, die mit einem Vliesstoff aus synthetischen Fasern beschichtet ist. Diese Beschichtung gewährleistet die vollkommene Rutschfestigkeit der Folie bei ihrer Verlegung mit Zementkleber C2. Ihre Verlegung wird an Verkleidungen oder Bodenbelägen zur Abdichtung von Balkons und den Innenbereichen von Nassräumen empfohlen.

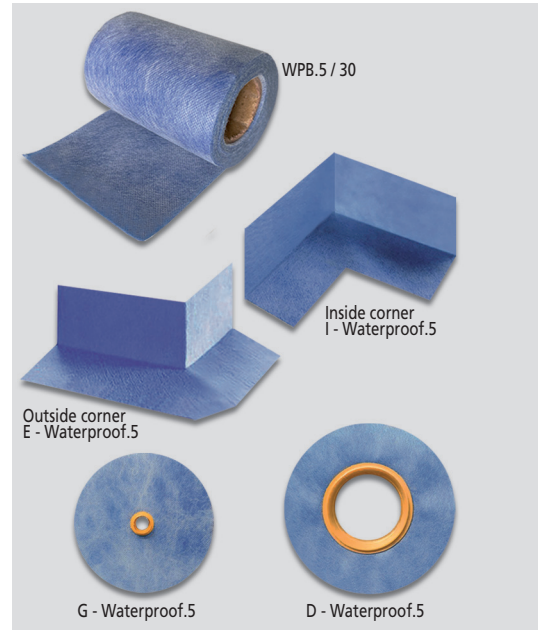

Características técnicas / Technical characteristics:

Estanqueidad al agua/Watertightness/Étanche/À prova d'água.....	UNE-EN 1928 B
Propiedades de transmisión de vapor de agua/water vapour transmission properties/ Les propriétés de transmission de vapeur d'eau/Propriedades de transmissão de vapor de água.....	UNE-EN 1931
Plegabilidad a baja Temperatura/Foldability at low temperatures/ Souplesse à basse température/Flexibilidade a baixa temperatura.....	UNE-EN 495-5
Resistencia al desgarro/Resistance of tearing/Résistance à la déchirure/Resistência ao rasgo.....	UNE-EN 12301-2
Resistencia a la tracción/Tensile strength/Résistance à la traction/Resistência à tracção.....	UNE-EN 12311-2

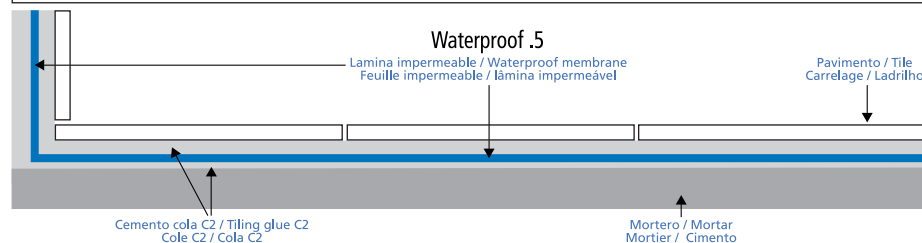

Ref. Ref.	Colores Colours	Ancho (a) Width (a)	Longitud Length	Unidades Units	
Waterproof .5 / 5	Azul Blue	1 m. 3,28 ft.	5 m. 16,4 ft.	8	
Waterproof .5 / 30			30 m. 98,4 ft.	2	
Waterproof .5 / 30 / 2			1,95 m. 6,56 ft.	30 m. 98,4 ft.	1
WPB.5 / 30		12 cm.	30 m. 98,4 ft.	1	
E - Waterproof .5		14 x 6 cm.		2	
I - Waterproof .5		14 x 6 cm.		2	
G - Waterproof .5		Ø 23 mm. (Interior)	Ø 200 mm. (Exterior)	1	
D - Waterproof .5		Ø 115 mm. (Interior)	Ø 216 mm. (Exterior)	1	

