

ES **UROPELDAÑO-251A LUMINOUS**, perfil de aluminio de canto cuadrado para escalones, de una superficie de pisada de 20 mm con ranuras antideslizantes, que proporciona una mayor seguridad y un acabado atractivo a los escalones. En la parte vista del perfil se ha colocado una lámina fotoluminiscente para proporcionar visibilidad en ausencia de luz. Según el **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07**, al que se ha sometido el producto, nuestro LISTELLO es capaz de proporcionar sobre 4 horas y media de visibilidad tras 10 mn de activación a 150 lux. El listello ha sido diseñado pensando en el marcaje de vías de evacuación o como apoyo lumínico en la oscuridad, facilitando y abaratando el cumplimiento de las normas de seguridad actuales, pudiendo utilizarse tanto en revestimientos como en pavimentos. El UROPELDAÑO-251A se coloca durante la obra



EN **LUMINOUS EUROSTEP-251A**, aluminium profile with a square edge for steps, it has a 20 mm footstep surface with non-slip slots, that enhance safety and give a striking finishing to the steps. A photoluminescent plate has been placed on the visible part of the profile in order to make it visible in dark areas. This LISTELLO has undergone the **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07**, which enables it to provide a visibility of around 4 hours and a half after 10 mn of activation at 150 lux. It was designed to mark the evacuation routes or to shed light in the dark and thus making it easier to comply with the current security standards while reducing the cost of this compliance. This listello can be used both in tilings and floorings. EUROSTEP-251A is applied during construction work.

FR **EUROMARCHE-251A LUMINOUS**, profilé en aluminium avec un côté carré pour les escaliers, ayant une surface de pas de 20 mm et des rainures qui évitent de glisser. Il offre donc ainsi aux escaliers plus de sécurité et une finition attrayante.

On a placé une lame photoluminescente sur la partie visible du profilé afin de donner, en cas d'absence de lumière, de la visibilité. Selon le **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07**, auquel notre produit a été soumis, notre profilé est capable de donner environ 4 heures et demi de visibilité suite à 10 minutes d'activation à 150 lux. Le profilé a été conçu en pensant au marquage au sol des lignes d'évacuation ou bien comme appui lumineux dans l'obscurité, il facilite ainsi à bas prix le respect des normes de sécurité actuelles. Il peut être utilisé sur les revêtements ou sur les pavés.

L'EUROMARCHE-251A doit être installé durant la durée des travaux.

DE **LEUCHT-EUROTREPPIENSTUFE-251A**, Alu-Profil mit viereckigen Kanten und einer 20 mm großen Trittoberfläche mit rutschfesten Rillen, die Treppenstufen sicherer machen und sie verschönern. Der sichtbare Teil der Zierleisten wurde auf einer Folie mit Photolumineszenz angebracht, um diese sichtbarer in dunkleren Bereichen zu machen. Sie wurden außerdem dem **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07** unterzogen. Laut dieser Prüfung können unsere Zierleisten ca. viereinhalb Stunden an Sichtbarkeit nach 10 min Aktivierung mit 150 lux beschaffen. Diese Zierleisten wurden entwickelt, um die Evakuierungsgänge zu markieren oder um Licht in dunkle Bereiche zu bringen. So wird die Erfüllung der aktuellen Sicherheitsnormen vereinfacht und deren Kosten gesenkt. Sie können sowohl bei Verkleidungen als auch auf Fliesen eingesetzt werden. Diese Profil werden während der Bauarbeiten verarbeitet.

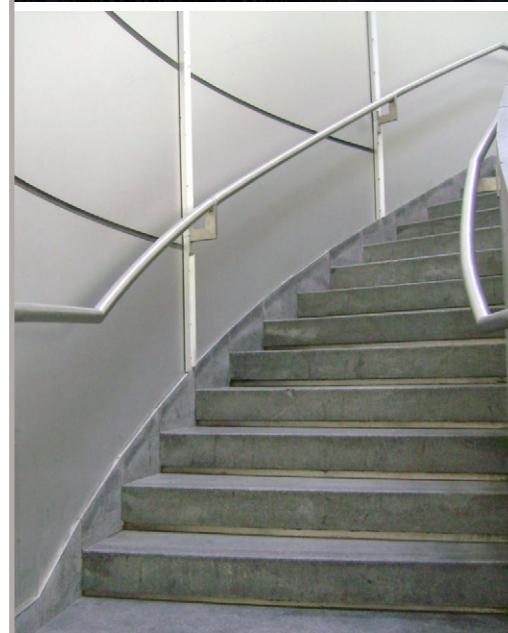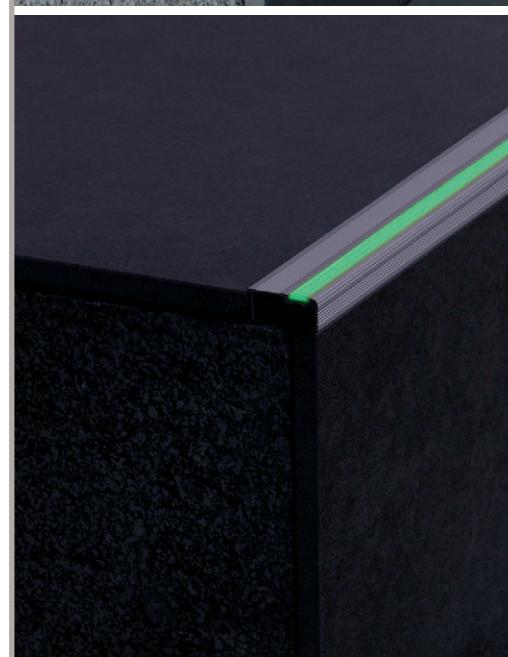

Ref. Ref.	Colores Colours	Altura (h) Height (h)	Longitud Length	Unidades / Caja Units / Box
251A Aluminio	Plata mate	10,5 mm. 3/8"	2,5 m. 8,2 ft.	10
251A Aluminium	Matt silver			10